



Lieferwerk:

BAB Belag AG Birmensdorf

Prüfstelle:

Walo Bertschinger

**Walzasphalt - Deklaration**


**2020**

**ACT 22 N**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	25042
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	<b>B 70/100</b>			
- $\Sigma$ lösl. Bindemittelgehalt M-%	<b>4.2</b>	Toleranz EW = $\pm 0.6$		
Zugabebitumen	<b>B 100/150</b>			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [ $1/10$ mm]	<b>35</b>			
- Penetration: max. [ $1/10$ mm]	<b>75</b>			
- Erweichungspunkt R+K: min.	<b>47</b>			
- Erweichungspunkt R+K: max.	<b>62</b>			
- Elastische Rückstellung [%]	<b>---</b>			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	<b>Eigenfüller</b>			
- Kalkhydrat	<b>---</b>			
- feine Gesteinskörnung	<b>HASTAG</b>			
- grobe Gesteinskörnung	<b>HASTAG, Fischer Staffelbach, RZO</b>			
- Mineralanteil Sand $\leq 2.0$ mm	<b>32 M-%</b>			
- Mineralanteil Splitte $\geq 2.0$ mm	<b>68 M-%</b>			
Mineralkategorie	<b>C 50/30</b>	C 50/30		
Recycling-Granulat	<b>RA 0/11 RZO</b>			
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	<b>50</b>	40 - 60%		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	<b>145 °C</b>			
- Raumdichte $\text{kg/m}^3$	<b>~ 2405</b>			
- Rohdichte $\text{kg/m}^3$	<b>~ 2518</b>			
- Hohlraumgehalt HM, Vol-%	<b>4.5</b>	3.0...6.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	<b>68.7</b>	$\leq 80$		
- Stabilität S kN	<b>9.5</b>	$\geq 7.5$		
- Fliesen F, mm	<b>2.5</b>	1.5...3.5		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	<b>---</b>	---		
- 30000 Prüfzyklen %	<b>---</b>	---		
Wasserempfindlichkeit %	<b>88.5</b>	$\geq 70\%$		

Ersprüfungs-Bericht		erfüllt
Nummer:	<b>21 B</b>	ja
gültig bis:	<b>04.09.2023</b>	
Konformitätserklärung		ja

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0		
	31.5	<b>100.0</b>	
	22.4	<b>95.0</b>	-9/+5
	16.0	<b>84.0</b>	
	11.2	<b>72.0</b>	$\pm 9$
	8.0	<b>62.0</b>	
	5.6	<b>52.0</b>	
	4.0	<b>45.0</b>	
	2.0	<b>32.0</b>	$\pm 7$
	1.0	<b>22.0</b>	$\pm 5$
	0.5	<b>16.0</b>	
	0.25	<b>12.0</b>	
	0.125	<b>9.0</b>	
	0.063	<b>8.0</b>	$\pm 3$

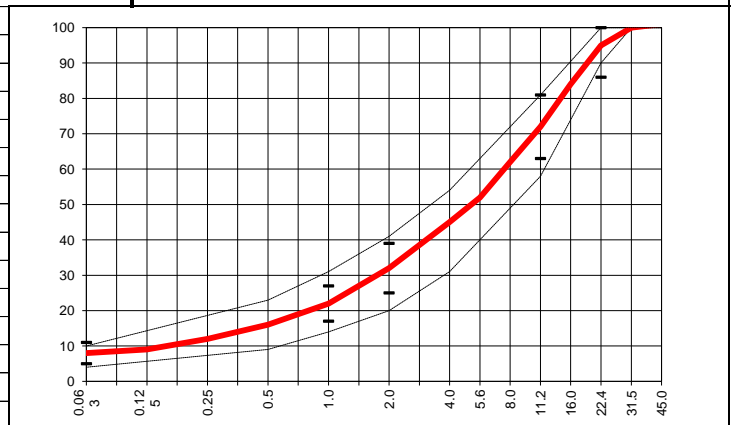

Datum:  
Stempel / Unterschrift  
Belagwerk  
BAB Belag AG Birmensdorf  
Eggbühlstrasse 36  
8050 Zürich

Datum: 05.02.2020  
Stempel / Unterschrift  
Akkreditiertes Labor  
Walo Bertschinger Central AG  
Zentrale Labordienste  
Giessenstrasse 5, 8953 Dietikon I

Datum:  
Stempel / Unterschrift  
Unternehmer