



Lieferwerk:

BAB Belag AG Birmensdorf

Prüfstelle:

Walo Bertschinger

Walzasphalt - Deklaration


2020

ACT 22 S

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	25033
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	B 50/70			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	4.0	Toleranz EW = ± 0.6		
Zugabebitumen	B 70/100			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	25			
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	55			
- Erweichungspunkt R+K: min.	50			
- Erweichungspunkt R+K: max.	65			
- Elastische Rückstellung [%]	---			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	---			
- feine Gesteinskörnung	HASTAG			
- grobe Gesteinskörnung	HASTAG, Fischer Staffelbach, RZO			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	30 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	70 M-%			
Mineralkategorie	C 70/10	C 70/10		
Recycling-Granulat	RA 0/11 RZO			
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	50	40 - 60%		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145 °C			
- Raumdichte kg/m^3	~ 2387			
- Rohdichte kg/m^3	~ 2526			
- Hohlraumgehalt HM, Vol-%	5.5	4.0...7.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	---			
- Stabilität S kN	---			
- Fliesen F, mm	---			
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	2.10	$\leq 10\%$		
- 30000 Prüfzyklen %	2.52	---		
Wasserempfindlichkeit %	92.8	$\geq 70\%$		

Ersprüfungs-Bericht		erfüllt
Nummer:	22 C	ja
gültig bis:	11.03.2023	
Konformitätserklärung		ja

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0		
	31.5	100.0	
	22.4	95.0	-9/+5
	16.0	84.0	
	11.2	72.0	± 9
	8.0	62.0	
	5.6	52.0	
	4.0	44.0	
	2.0	30.0	± 7
	1.0	21.0	± 5
	0.5	16.0	
	0.25	12.0	
	0.125	9.0	
	0.063	7.5	± 3

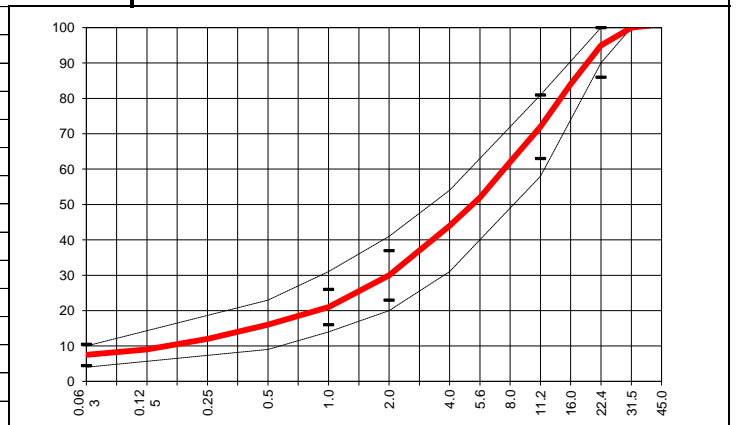

Datum:
Stempel / Unterschrift
Belagwerk
BAB Belag AG Birmensdorf
Eggbühlstrasse 36
8050 Zürich

Datum: 05.02.2020
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
Walo Bertschinger Central AG
Zentrale Labordienste
Giessenstrasse 5, 8953 Dietikon I

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer