



Lieferwerk:

BAB Belag AG Birmensdorf

Prüfstelle:

Walo Bertschinger

Walzasphalt - Deklaration


2019

ACB 16 S

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	64.33.11.1
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	B 50/70			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	4.8	Toleranz EW = ± 0.6		
Zugabebitumen	B 70/100			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	25			
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	55			
- Erweichungspunkt R+K: min.	50			
- Erweichungspunkt R+K: max.	65			
- Elastische Rückstellung [%]	---			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	---			
- feine Gesteinskörnung	HASTAG			
- grobe Gesteinskörnung	HASTAG, RZO			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	36 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	64 M-%			
Mineralkategorie	C 70/10	C 70/10		
Recycling-Granulat	RA 0/11 RZO			
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	30	20 - 30%		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145 °C			
- Raumdichte kg/m^3	~ 2383			
- Rohdichte kg/m^3	~ 2495			
- Hohlraumgehalt HM, Vol-%	4.5	3.0...6.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	---			
- Stabilität S kN	---			
- Fliesen F, mm	---			
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	5.78	$\leq 10\%$		
- 30000 Prüfzyklen %	6.94	---		
Wasserempfindlichkeit %	93.4	$\geq 70\%$		

Ersprüfungs-Bericht		erfüllt
Nummer:	15 A	ja
gültig bis:	01.09.2019	
Konformitätserklärung		ja

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0		
	31.5		
	22.4	100.0	
	16.0	97.0	-9/+5
	11.2	84.0	
	8.0	72.0	± 9
	5.6	61.0	
	4.0	52.0	
	2.0	36.0	± 7
	1.0	24.5	± 5
	0.5	17.0	
	0.25	12.5	
	0.125	9.0	
	0.063	8.0	± 3

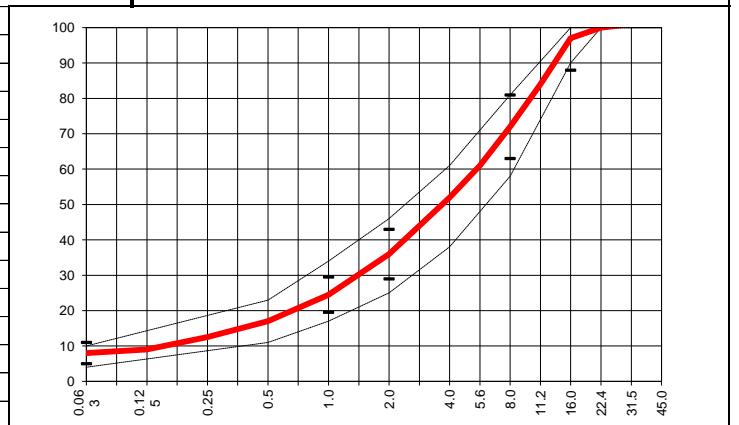

Datum:
Stempel / Unterschrift
Belagwerk
BAB Belag AG Birmensdorf
Eggbühlstrasse 36
8050 Zürich

Datum: 21.01.2019
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
Walo Bertschinger Central AG
Zentrale Labordienste
Giessenstrasse 5, 8953 Dietikon I

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer